




PLANTA – 2º PAVIMENTO  
ÁREA: 463,59 M2  
NÍVEL – 107,00  
ESC.: 1:100

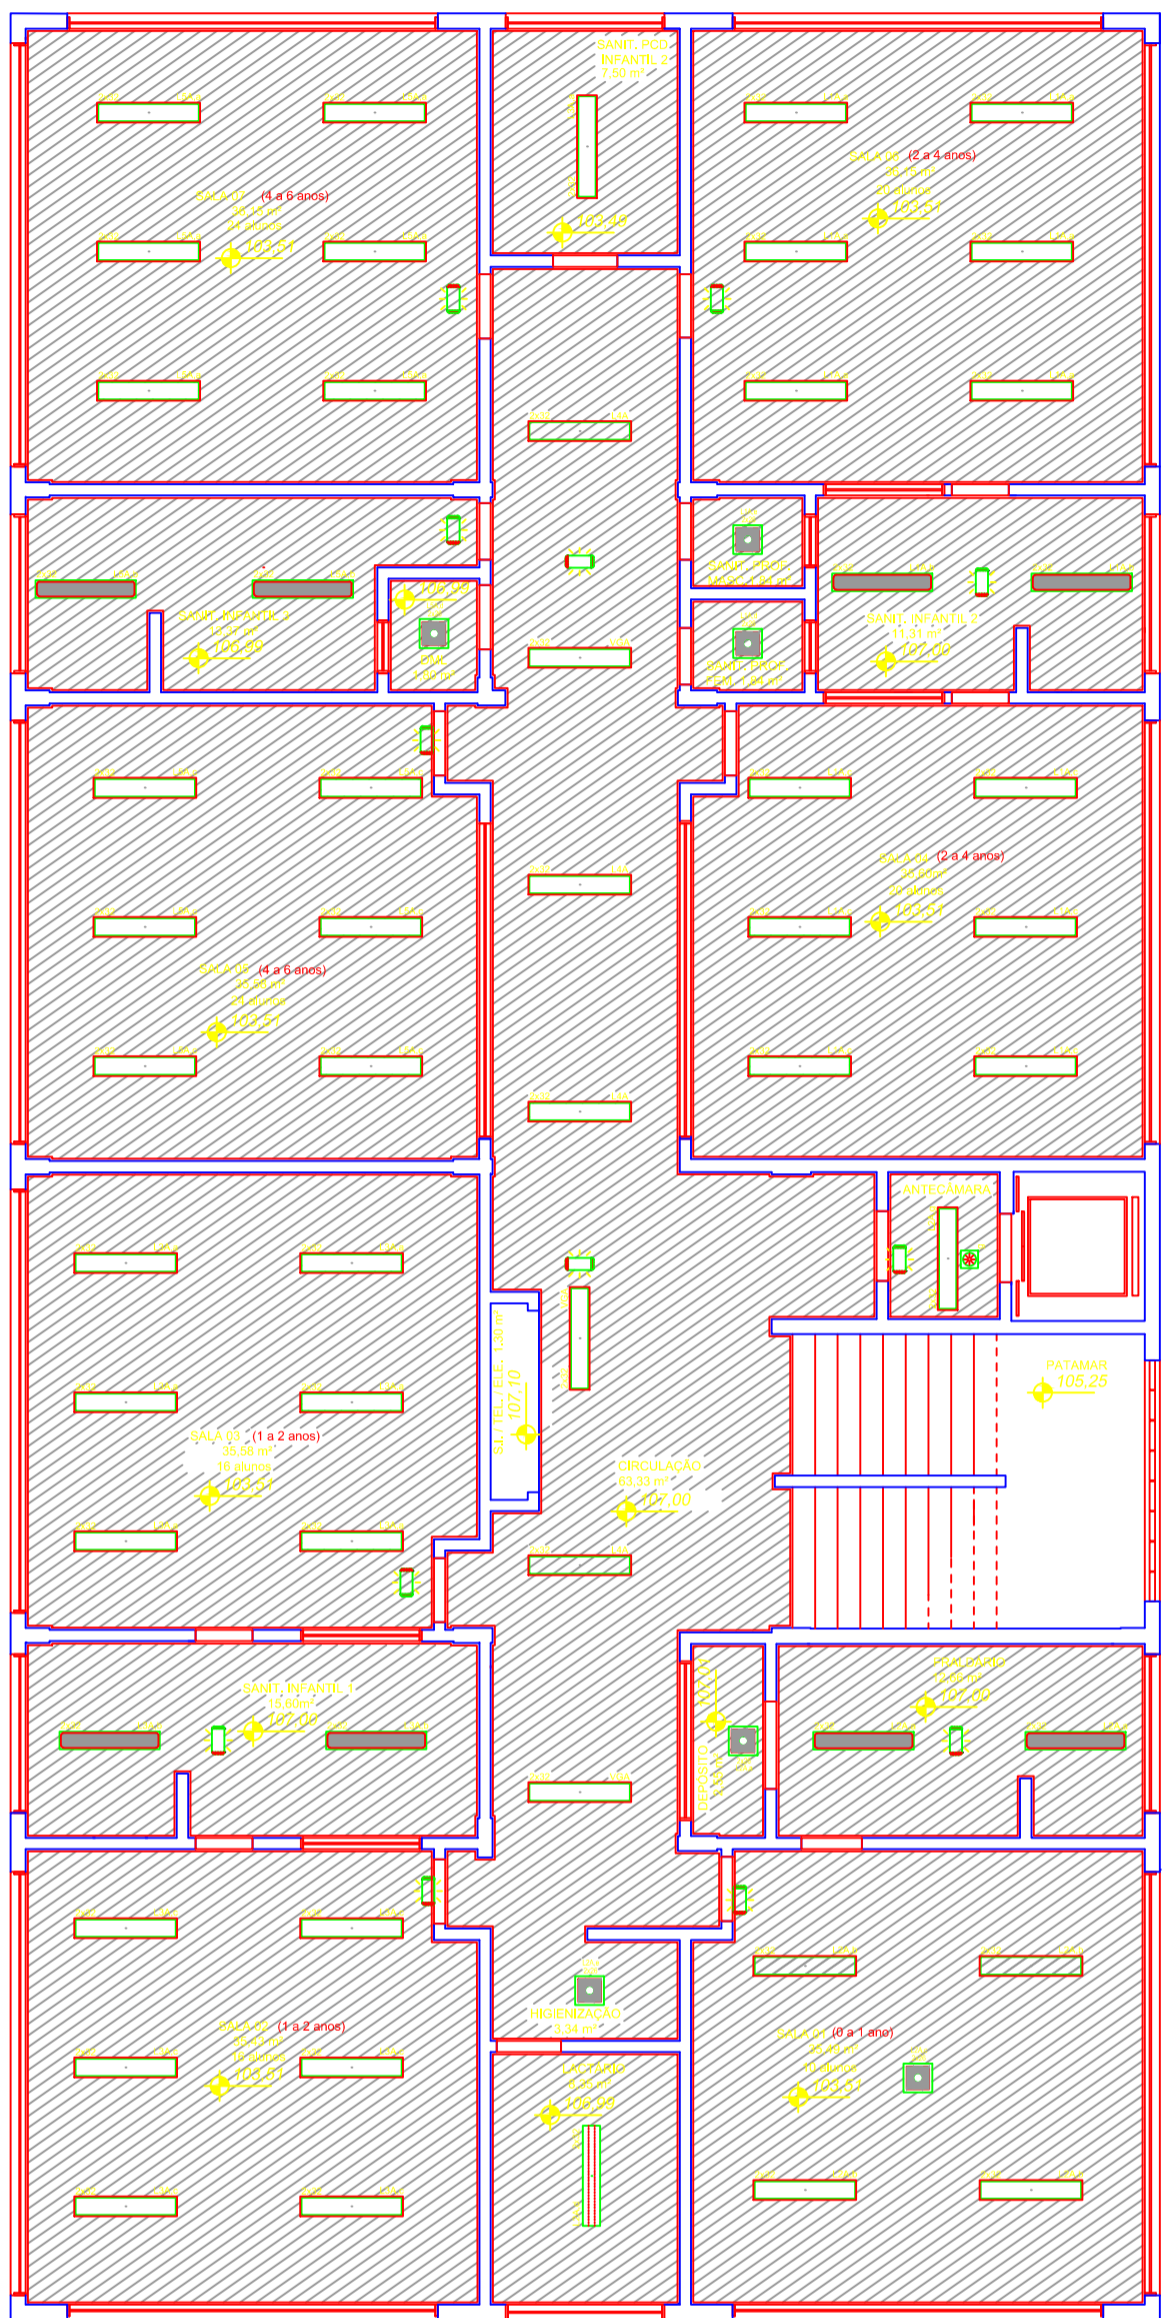

PLANTA – 1º PAVIMENTO  
ÁREA: 463,59 M2  
NÍVEL – 103,50  
ESC.: 1:100

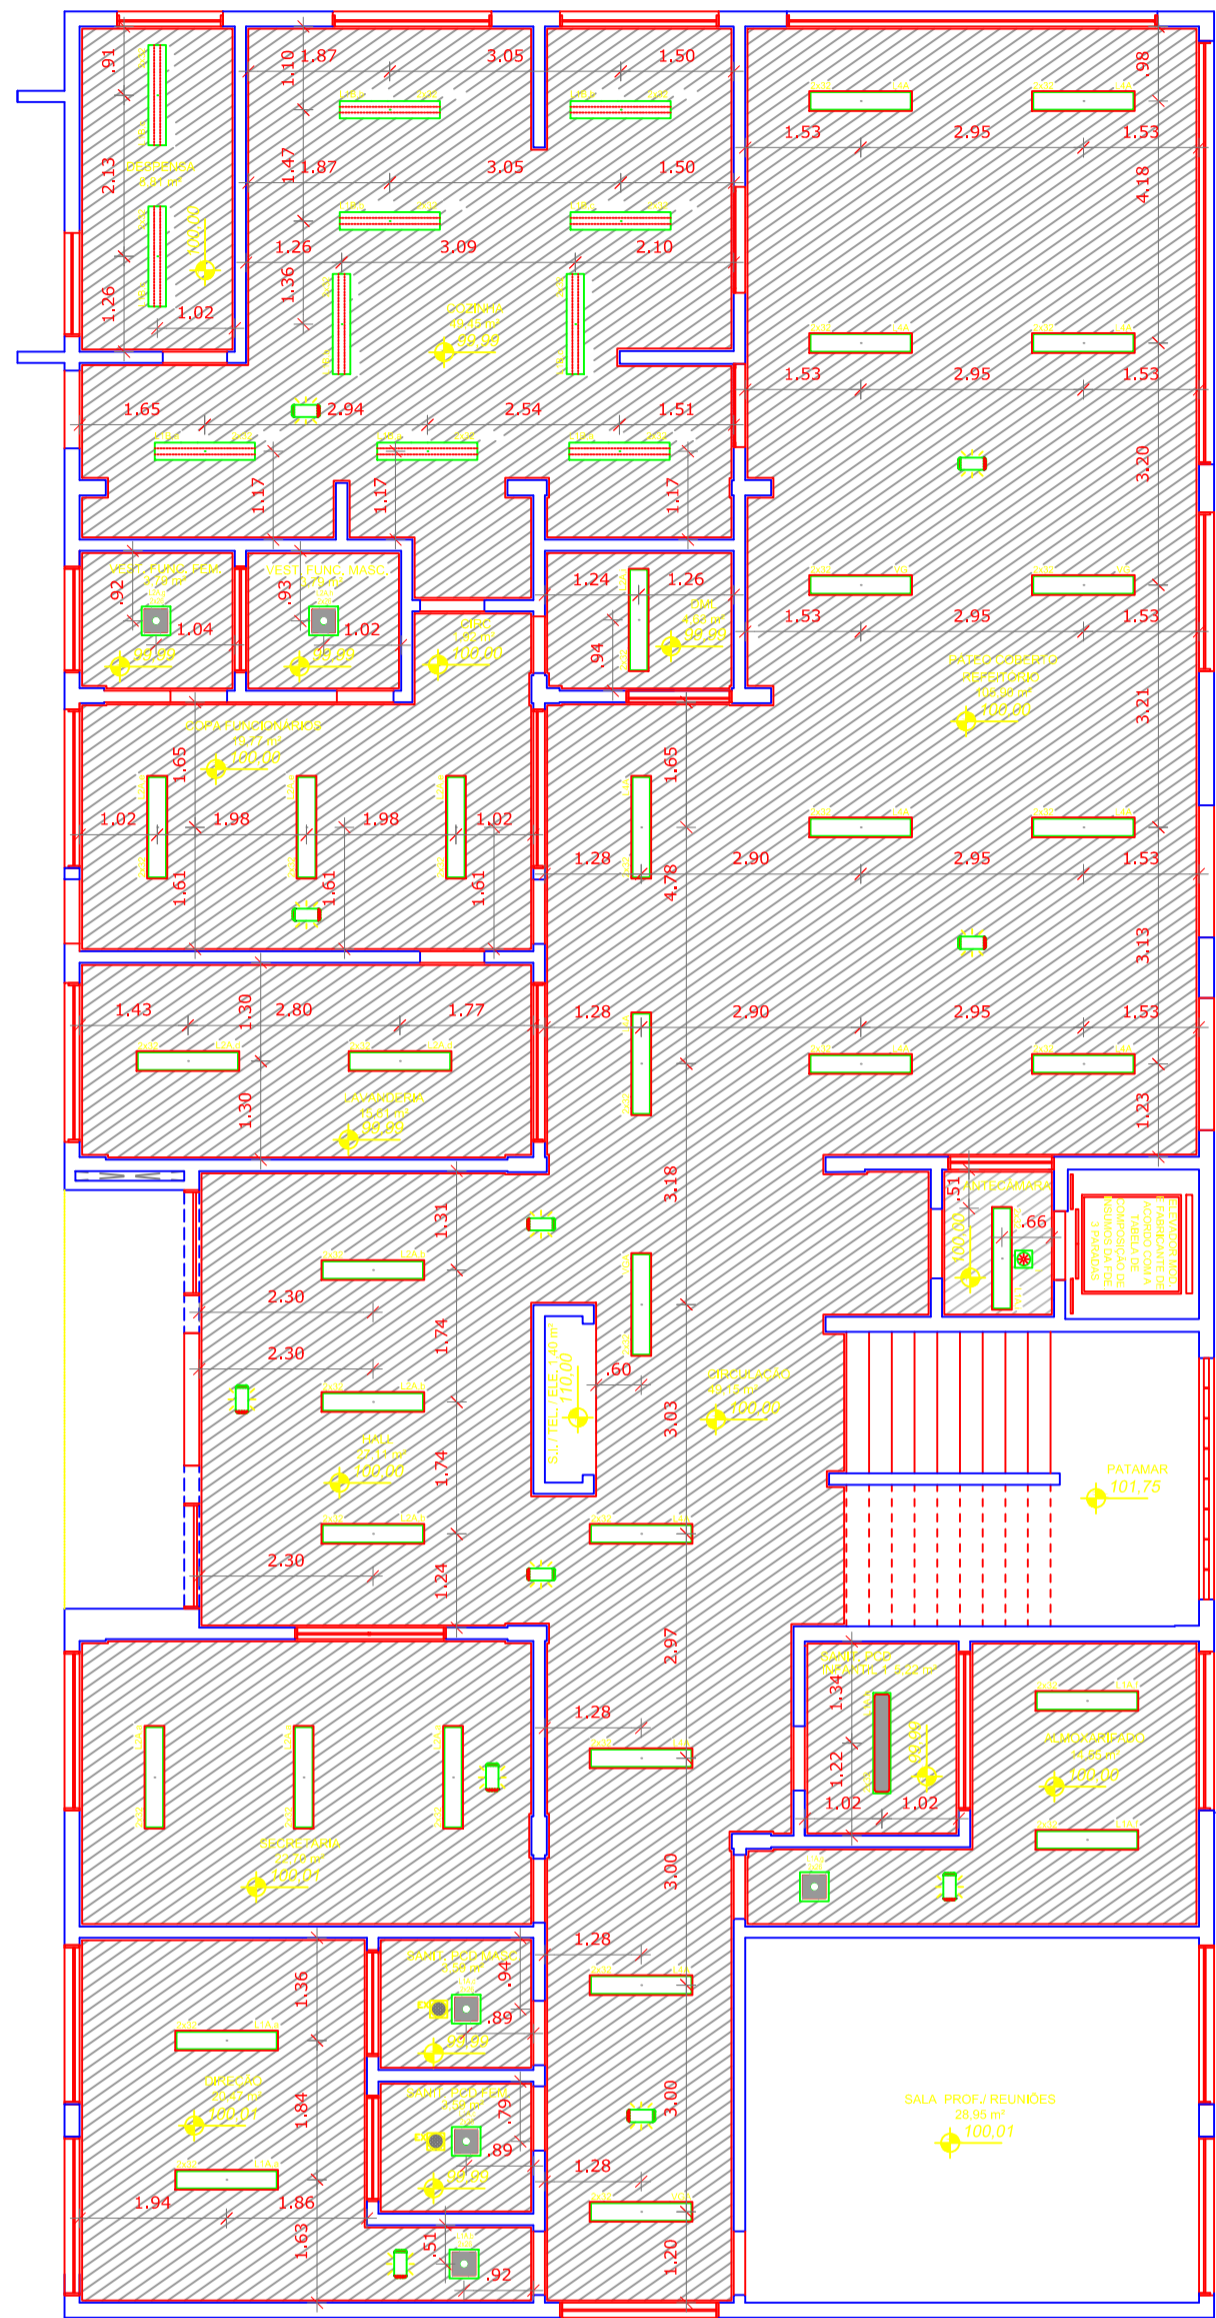

PLANTA – PAVIMENTO TÉRREO  
ÁREA: 460,55 M2  
NÍVEL – 100,00  
ESC.: 1:100

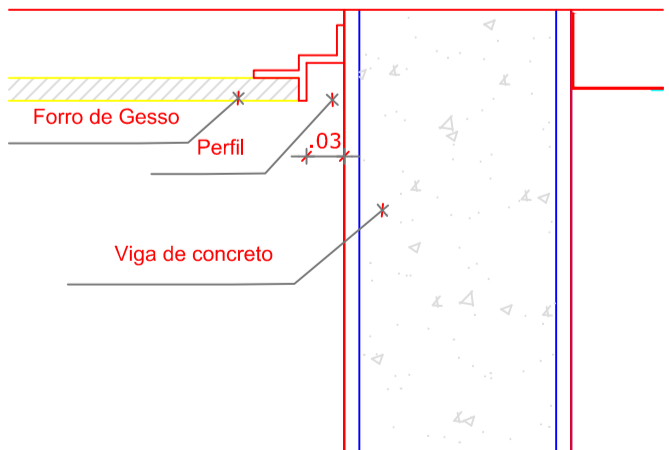

DETALHE 1: NEGATIVO E FIXAÇÃO FORRO  
ESCALA 1/5

- NOTAS:
1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. .
  2. VERIFICAR COTAS E MEDIDAS NO LOCAL
  3. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E DETALHES SE ENCONTRAM NAS FOLHAS DE DETALHAMENTO.
  4. O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERÁ ESTAR A DISPOSIÇÃO JUNTAMENTE AO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

LEGENDA APARELHOS – PAVIMENTO TÉRREO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.	31 und.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W - IP21 OU MAIOR.	01 und.
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO COMERCIAL COM DIFUSOR ACRÍLICO IP X1 PARA USO EM COZINHA, COPA, LACTÁRIO E SIMILARES	11 und.
	LUMINÁRIA QUADRADA, DE EMBUTIR, USO INTERNO, EM AÇO TRATADO/PINTADO NA COR BRANCO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS 26W, (SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, VIGIA, ETC)	06 und.
	VENT-KIT PARA WC	02 und.
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NO TETO OU CONFORME INDICADA	10 und.
TETO		
	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE.	335,64 m²
LEGENDA APARELHOS – 1º PAVIMENTO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.	47 und.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W - IP21 OU MAIOR.	08 und.
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO COMERCIAL COM DIFUSOR ACRÍLICO IP X1 PARA USO EM COZINHA, COPA, LACTÁRIO E SIMILARES	01 und.
	LUMINÁRIA QUADRADA, DE EMBUTIR, USO INTERNO, EM AÇO TRATADO/PINTADO NA COR BRANCO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS 26W, (SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, VIGIA, ETC)	06 und.
	VENT-KIT PARA WC	00 und.
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NO TETO OU CONFORME INDICADA	14 und.
TETO		
	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE.	334,41 m²
LEGENDA APARELHOS – 2º PAVIMENTO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W COM REFLETOR.	47 und.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/36W - IP21 OU MAIOR.	08 und.
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO COMERCIAL COM DIFUSOR ACRÍLICO IP X1 PARA USO EM COZINHA, COPA, LACTÁRIO E SIMILARES	01 und.
	LUMINÁRIA QUADRADA, DE EMBUTIR, USO INTERNO, EM AÇO TRATADO/PINTADO NA COR BRANCO, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS 26W, (SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, VIGIA, ETC)	06 und.
	VENT-KIT PARA WC	00 und.
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA NO TETO OU CONFORME INDICADA	14 und.
TETO		
	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE.	334,41 m²

PROJETO:

**PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.**

Rua Isidro Ortiz, 425 - 3º andar - Jd. Guapira, São Paulo - SP.  
CNPJ 38.880.696/0001-60      CREA 038.07.24  
Fone: 11 2949-5503      rgs.engenharia@uol.com.br

Município de Carapicuíba  
Secretaria de Desenvolvimento Urbano  
Setor de Projetos

Projeto

BMX - CEEAC - COHAB

Disciplina

ARQUITETURA

Etap

PROJETO

Nome do Arquivo

PE-DE-BMX-ARQ-EDI-R0\_PAG.FORRO-FL08

Endereço

Rua Estádio x Av. Pilar do Sul x Av. Amazonas - Carapicuíba - SP

Responsáveis Técnicos

ENGRº CIVIL KENHITT SÍCITO  
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo  
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.  
CREA SP. 0600.428.215

ENGRº CIVIL E ARQ. CINTIA H. SÍCITO  
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo  
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.  
CREA SP. 5061006491

Título

**ARQUITETURA -  
PAGINAÇÃO DE FORRO  
TÉRRO, 1º E 2º  
PAVIMENTOS**

ART  
XXX

Revisão

REV-00

Data

NOV/21

Folha

08

Escala

INDICADA