



PAVIMENTO TÉRREO EXISTENTE
PLANTA DE DEMOLIÇÃO
ESCALA 1:50

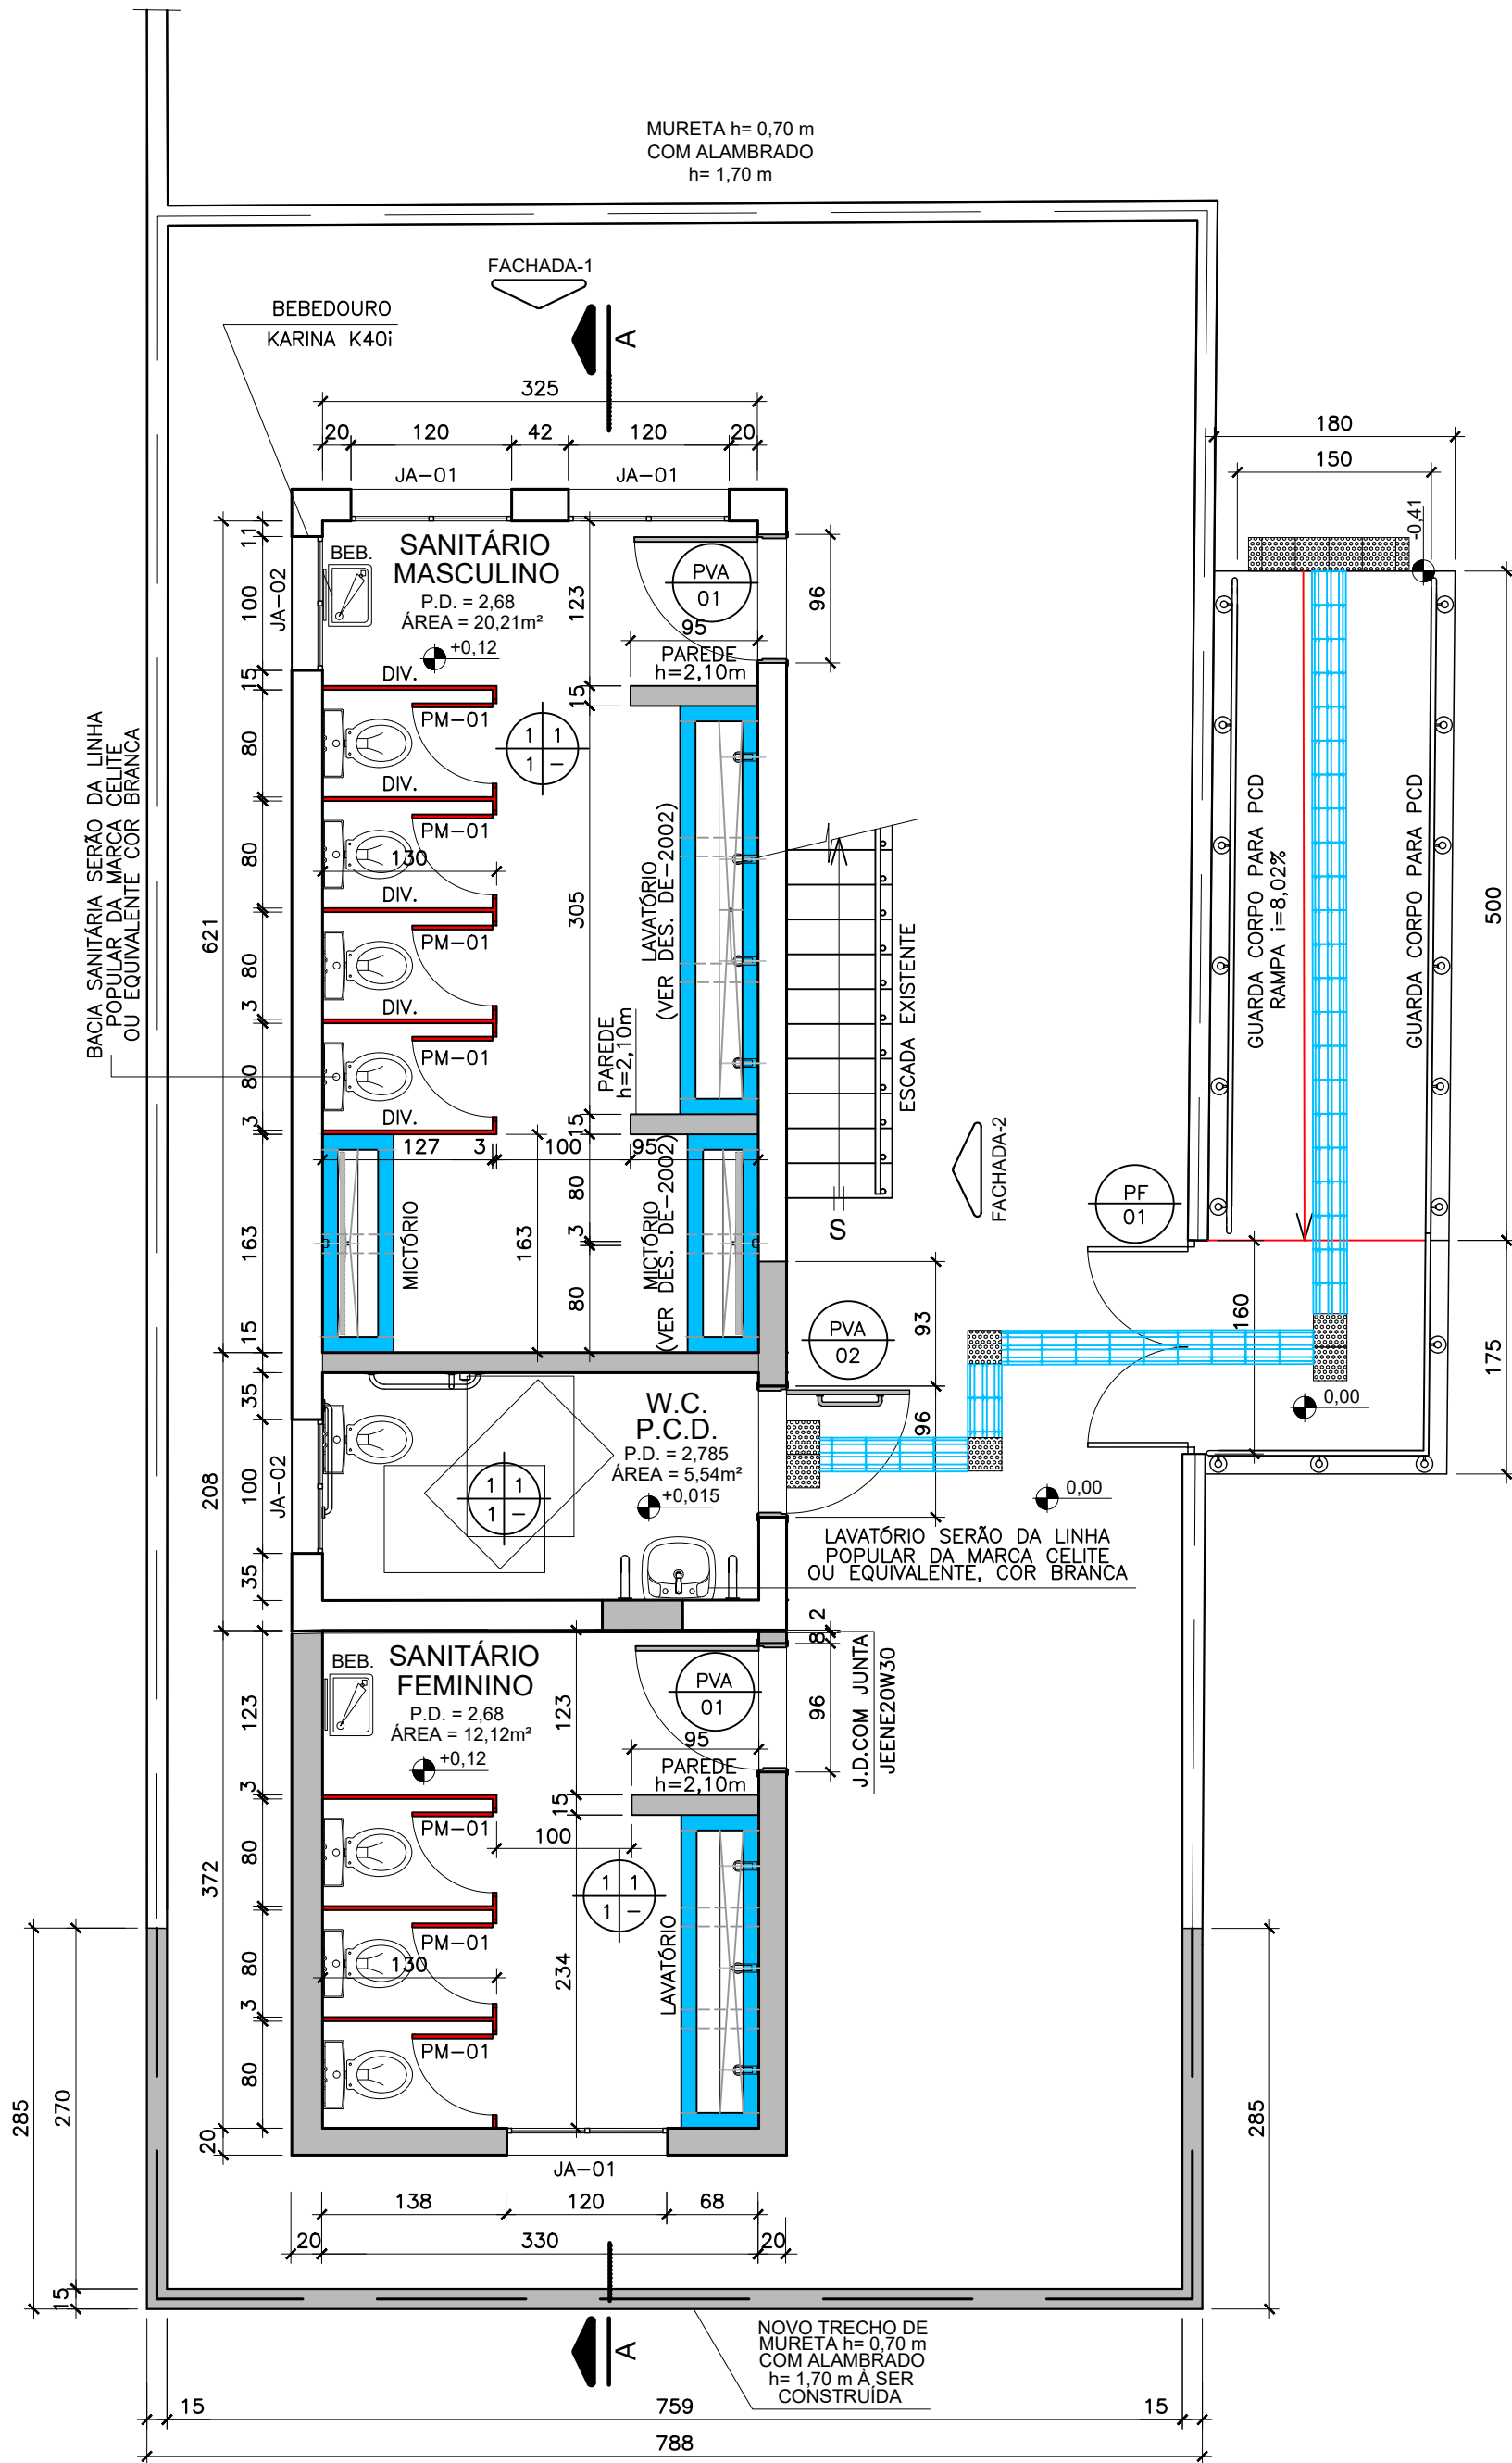


PAVIMENTO TÉRREO
PLANTA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCALA 1:50

CÓDIGO	DIMENSÃO	PEITORIL	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
JA-01	60x120	150	03	CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE, ANODIZADO NATURAL, COM VIDRO JATEADO, ESPESSURA DE 4,0mm.
JA-02	100x60	150	02	CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE, ANODIZADO NATURAL, COM VIDRO JATEADO, ESPESSURA DE 4,0mm.
JA-03	282x100	100	01	CAIXILHO DE ALUMÍNIO FIXO, ANODIZADO NATURAL, COM VIDRO TRANSLUCIDO, ESPESSURA DE 4,0mm.
JA-04	337x100	100	01	CAIXILHO DE ALUMÍNIO FIXO, ANODIZADO NATURAL, COM VIDRO TRANSLUCIDO, ESPESSURA DE 4,0mm.
PVA-01	90x210	-	02	PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO, ANODIZADO NATURAL COM VENTILAÇÃO PERMANENTE.
PVA-02	90x221	-	01	PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO COM PUXADOR PARA PCD.
PF-01	2x(80x240)	-	01	PORTA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO COM FECHAMENTO EM ALAMBRADO CONFORME EXISTENTE EM 2 (DUAS) FOLHAS DE ABRIR.
PM-01	60x190	-	07	PORTA DE MADEIRA PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR AZUL FRANÇA, REFERENCIA TINTAS SULVIL.
OBSERVAÇÃO: -TODAS AS FERRAGENS DAS PORTAS SERÃO DA GOLD OU EQUIVALENTE. -TODAS AS DIVISÓRIAS SERÃO DE GRANILITE AZUL, ESPESSURA 3,5cm.				

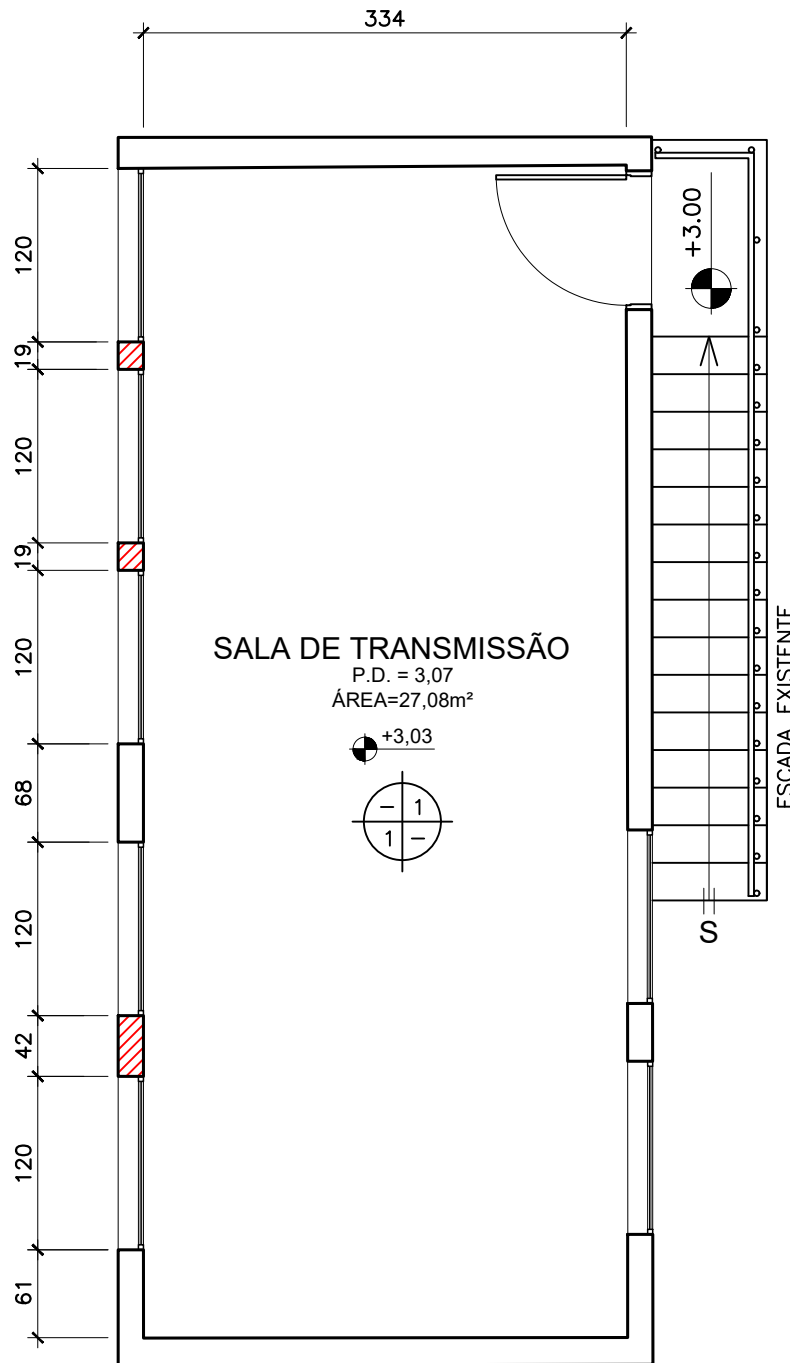

1º PAVIMENTO
PLANTA DE DEMOLIÇÃO
ESCALA 1:50

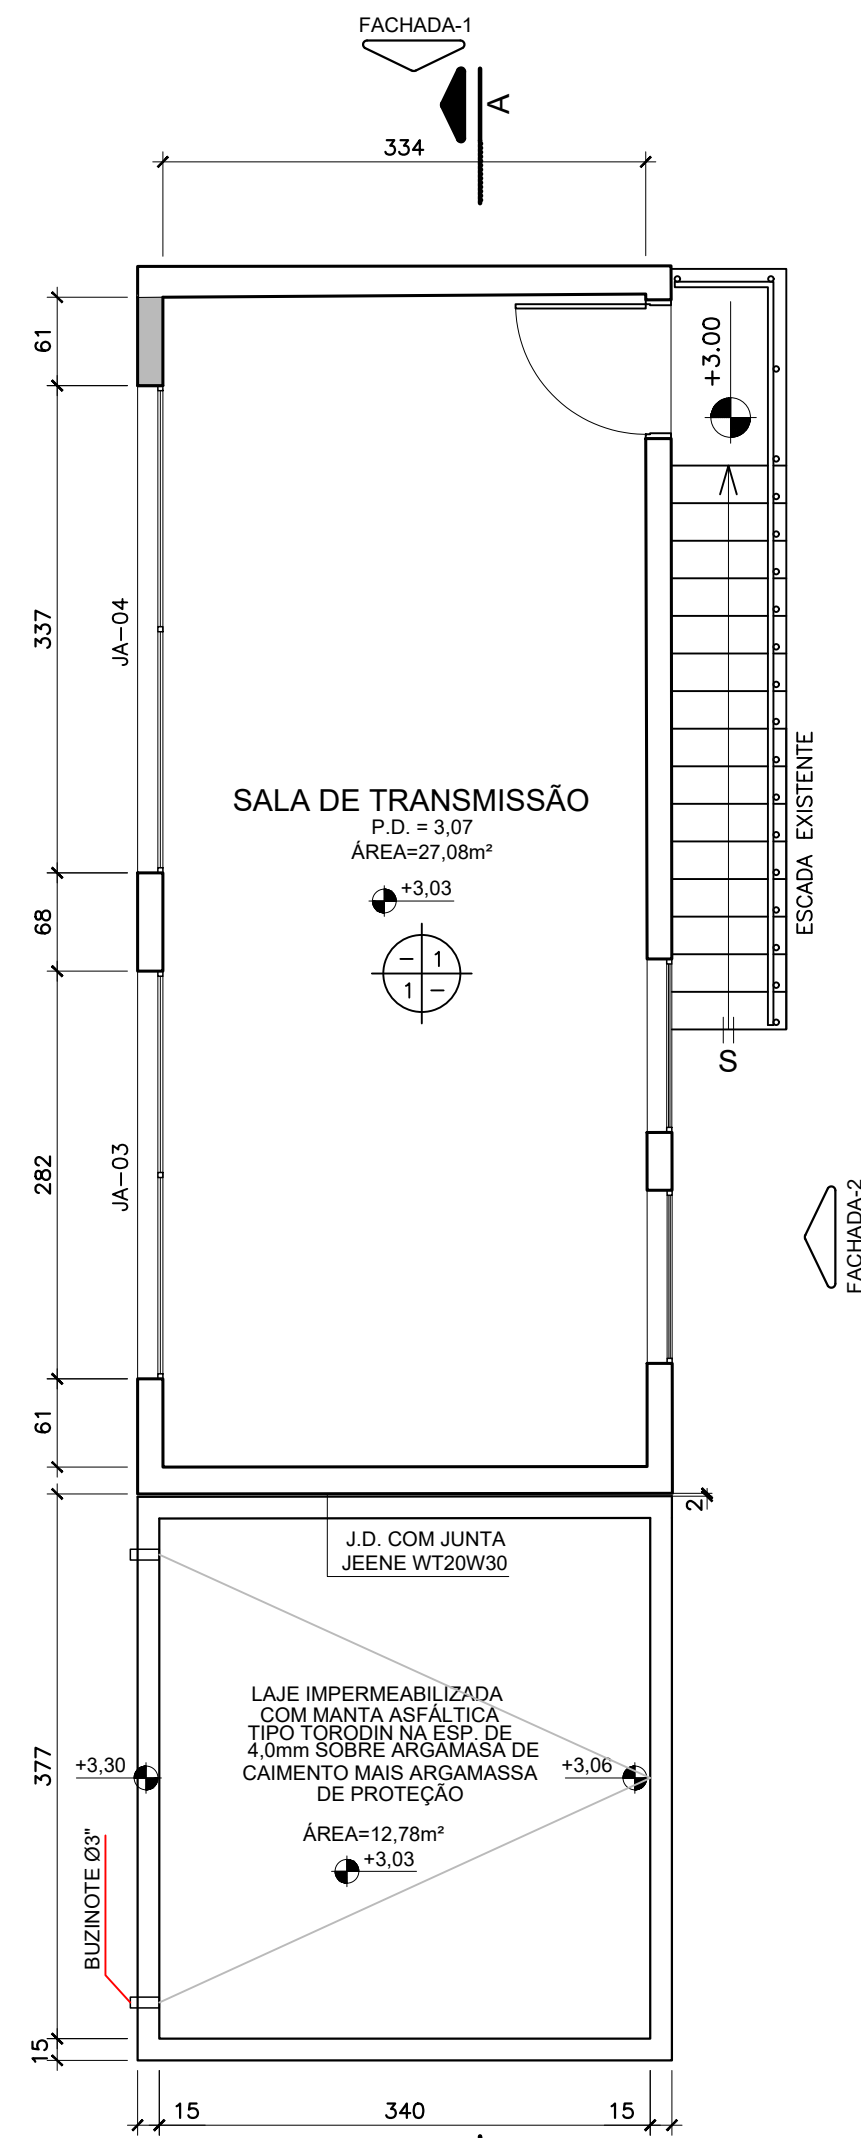

1º PAVIMENTO
PLANTA DE REFORMA
ESCALA 1:50

TABELA DE ACABAMENTOS INTERNOS

PI= PISO	PA= PAREDE
TE= TETO	RO= RODAPÉ

PISO:

1- PISO EM CIMENTO QUEIMADO, A SER EXECUTADO EM PAINÉIS DE 1,00x1,00m, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PERFILADOS PLÁSTICOS.

PAREDE:

1- PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL h=1,50m, RESTANTE, PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA SEMI BRILHO LAVÁVEL NA COR BRANCA SOBRE REBOCO EXISTENTE.

TETO:

1- PINTURA COM TINTA LATEX SEMI BRILHO NA COR BRANCA SOBRE REBOCO.


LEGENDA:

- PM- PORTA DE MADEIRA PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA MÉDIO.
PVA- PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO.
- PAREDE e RAMPAS A SER CONSTRUÍDA.
- LAVATÓRIO e MICTÓRIO COLETIVO A SER CONSTRUÍDO.
- PAREDE EXISTENTE.
- PISO, PAREDE e MURETA A DEMOLIR.
- DIVISÓRIAS EM GRANILITE, ESPESSURA 3,5cm.

NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2- TODAS AS PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, ANTES DA APLICAÇÃO DA NOVA PINTURA.
3- TODOS OS PISOS SANITÁRIOS DA ÁREA EXISTENTE DEVERÃO SER APOICADOS NA ESPESSURA DE 30mm, SER LAVADO PARA REMOÇÃO DAS SUJEIRAS OU PÓ REMANESCENTE DO APOICAMENTO E POSTERIORMENTE EXECUÇÃO DO NOVO PISO EM CIMENTO QUEIMADO.
4- TODAS AS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIAS SERÃO DA LINHA POPULAR DA MARCA CELITE NA COR BRANCA OU EQUIVALENTE, AS BACIAS SANITÁRIAS SERÃO EM CAIXA ACOPLADA.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
0	20/06/24	PARA APROVAÇÃO.
1	21/06/24	ACRESCENTADO BUZINOTE.
2	30/08/24	ACRESCENTADO PISO TÁTIL NA RAMP.



AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2º ANDAR
SÃO GERMÃO DO SUL - SP FONE : (11) 5569-7222

ATENÇÃO:
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE, DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO:	PROJETO DE ARQUITETURA PLANTA DE DEMOLIÇÃO / REFORMA E AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS E SALA DE TRANSMISSÃO	PMC-CN-ARQ-DE- 2002 - R02




MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:	CAMPO DO NITERÓI
LOCAL:	AV. PILAR DO SUL Nº763

RECURSO/CONVÊNIO:	ART/RTT: 2620241023246
-------------------	---------------------------

SITUAÇÃO ENTORNO



RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5089199379

DATA:	20/06/2024	ESCALA:	1:50
-------	------------	---------	------

DESENHO ELABORADO POR: RALCON ENGENHARIA